



CRE.MA. s.n.c.

## Prodotti - Products - Productos



### CIANFINATRICE SPINE INGLESE NUOVO TIPO MANUALE - MANUAL NEW BRITISH TYPE PLUG CAULKER ENSAMBLADORA INGLESA NUEVO TIPO MANUAL

L'unità è stata concepita per cianfrinare la spina di nuova generazione denominata **"Inglese Nuovo Tipo"**, La spina, infatti, ha la parte preposta per la connessione dei cavi, completamente diversa da quella della classica spina INGLESE.

Questa nuova tipologia di spina è da poco sul mercato internazionale.

La CREMA snc, è tra le prime aziende a proporre una serie di unità che permettano di cianfrinare questa prodotto.

L'unità, una volta inserito il cavo già sguainato e spellato, cianfrina automaticamente la spina modello **"INGLESE NUOVO TIPO"**.

L'elevata qualità della cianfrinatura, è garantita da un innovativo cinematismo di nuova concezione , esclusivamente progettato e realizzato dalla Crema snc.

La scelta di componentistica di primo livello, garantisce a questa unità qualità, affidabilità e precisione in ogni sua operazione.

L'unità è costruita nel rispetto della direttiva 98/37/CE ed è marchiata C.E.

This unit has been designed for caulking a new generation plug named **"New British Type"**. In fact the plug has the wire connection section that is totally different from the classic BRITISH plug.

This new plug type has only recently come onto the international market.

The company CREMA snc is among the first companies to offer a series of units that enable caulking of this new model.

After the wire has been unsheathed and peeled, the unit automatically caulk the **"BRITISH NEW TYPE"** plug model.

High caulking quality is guaranteed by an innovative mechanism, exclusively designed and produced by Crema snc.

The selection of top quality parts guarantees optimal performance, reliability and precision in all operations.


The unit is designed and constructed in compliance with the directive 98/37/EC and is CE marked.

La unidad ha sido creada para ensamblar la clavija de nueva generación denominada **"Ingresa Nuevo Tipo"**. En efecto, la clavija tiene la parte correspondiente a la conexión de los cables completamente distinta de la clásica clavija INGLESA.



Esta nueva tipología de clavija se encuentra en el mercado internacional desde hace poco. CREMA snc se sitúa entre las primeras empresas que proponen una serie de unidades que permiten ensamblar este producto. La unidad, después de introducir el cable sin vaina y pelado, ensambla de forma automática la clavija modelo **"INGLES NUEVO TIPO"**.

La elevada calidad del ensamblado está garantizada por una innovador sistema cinematográfico de nueva concepción, proyectado y realizado exclusivamente por Crema snc.

La elección de componentes de máximo nivel garantiza a esta unidad calidad, fiabilidad y precisión en cada operación. La unidad se ha construido según la directiva 98/37/CE y lleva la marca C.E.

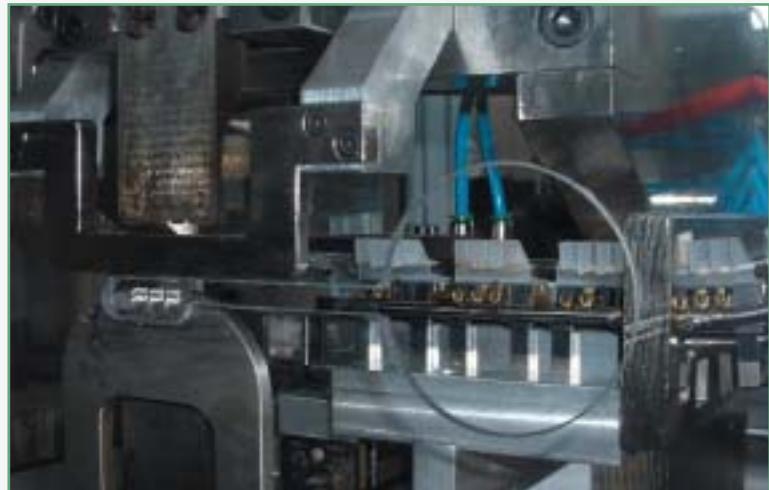

### Risoluzione del problema - Troubleshooting - Resolución del problema



### Caratteristiche tecniche - Technical specifications - Características técnicas

Peso - Weight - Peso	800	Kg
Altezza - Height - Altura	1300	mm
Larghezza - Width - Amplitud	800	mm
Lunghezza - Length - Longitud	1600	mm
Tempo di ciclo - Cycle time - Duración del ciclo	Funzione dell'operatore(5÷6 sec circa) Operator task (approx. 5÷6 sec) Función del operador (5÷6 seg. aprox.)	
Tipologia ciclo - Cycle type - Tipología del ciclo	Manuale - Manual - Manual	
Spellatura minima del cavo - Minimum wire peeling - Pelado mínimo del cable	5 ÷ 6	mm
Livello di pressione sonora - Sound pressure level - Nivel de presión sonora	< 80	db (A)
Alimentazione - Power supply - Alimentación	220/1/50	V / f / Hz
Pressione minima di esercizio - Minimum operating pressure - Presión mínima de ejercicio	6	bar
Pressione massima di esercizio - Maximum operating pressure - Presión máxima de ejercicio	8	bar

### Note - Notes - Notas:

L'unità è presente nel nostro stabilimento per una eventuale presentazione - The unit is present at the company facilities for demonstrations when required - La unidad se encuentra presente en nuestra fábrica para una eventual presentación